


# Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, spínací, vestavný

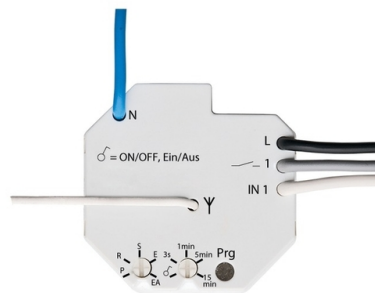

**Kód produktu** 2CKA006700A0040

**Typové číslo** 6701-101-500

**Řazení** 1

## POPIS

Pro Busch-Wächter® 220 WaveLINE s RF vysílačem pro bezdrátové spínání svítidel nebo jiných elektrických spotřebičů.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky.

Zpoždění vypnutí: 3 s, 1 / 5 / 15 min.

Provozní režimy: Programování, Repeater, Standard, Vymazání kódu jednoho vysílače nebo všech naprogramovaných vysílačů.

Podružné ovládání zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0): stiskem se výstup zapne na nastavené zpoždění vypnutí, nebo se vypne.

Indikace stavu výstupu: pomocí LED

Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz

Dosah: cca 100 m (ve volném prostoru)

Do paměti lze uložit až 32 různých vysílačů.

Možnost aktivace funkce Repeater pro zvýšení dosahu.

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry (v × š × h): 47 × 48 × 22 mm

3vodičové připojení

10 AX cos φ = 0,6 (2 300 W/V·A), 230 V AC